



Heckert Solar


FUTURE STARTS IN GERMANY



Bifaziales Back-Contact-Modul

ZEUS 3.0⁺ Full Black

480-485WP

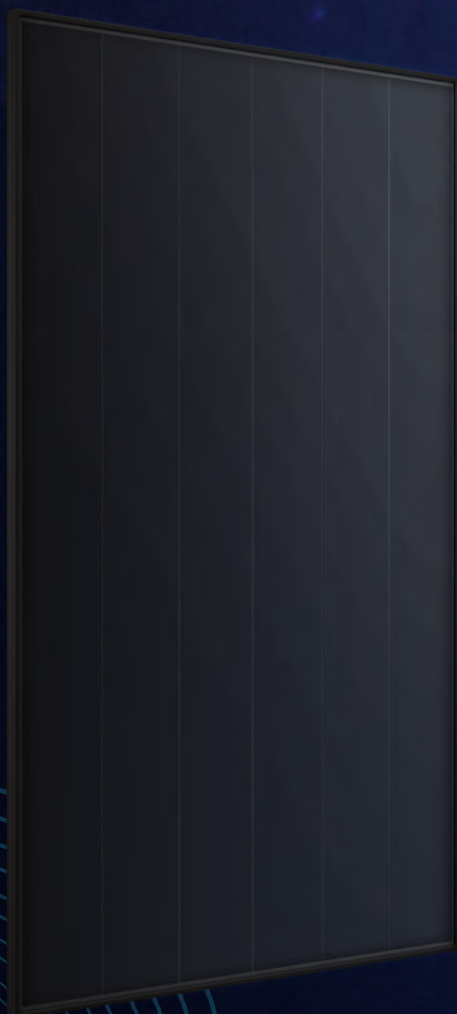

OPTIMALES VERSCHATTUNGSVERHALTEN



BESSERES TEMPERATURVERHALTEN



MODULWIRKUNGSGRAD BIS 24.3%



HOHE MODULLEISTUNG BIS 485WP



BRILLANTES FULL BLACK DESIGN

DE

GARANTIE-
GEBER



DIREKTER
SERVICE


**30
JAHRE**

PRODUKT-
GARANTIE

**30
JAHRE**

LEISTUNGS-
GARANTIE

ZEICHNUNG (EINHEIT: MM)

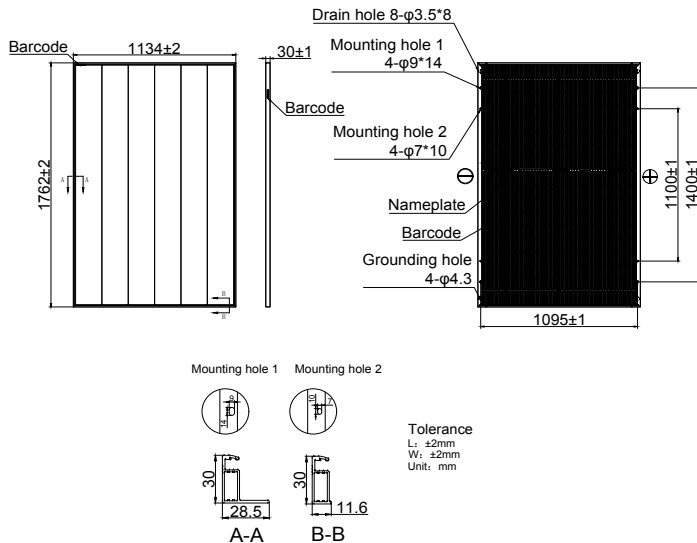

ELEKTRISCHE DATEN¹ (STC²)

Nennleistung P_{MPP} (Wp)	480	485
Maximale Stromstärke I_{MPP} (A)	13,92	14,02
Maximale Leistungsspannung V_{MPP} (V)	34,50	34,60
Kurzschlussstrom I_{SC} (A)	14,80	14,84
Leerlaufspannung V_{OC} (V)	40,90	41,00
Modulwirkungsgrad (%)	24,0	24,3

ELEKTRISCHE DATEN¹ (NOCT)

Nennleistung P_{MPP} (Wp)	364	367
Maximale Stromstärke I_{MPP} (A)	11,13	11,21
Maximale Leistungsspannung V_{MPP} (V)	32,73	32,83
Kurzschlussstrom I_{SC} (A)	11,96	11,99
Leerlaufspannung V_{OC} (V)	38,80	38,90

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Nennbetriebs-Modultemperatur ³	45 ± 2°C
Temperaturkoeffizient P_{MAX} (%/°C)	- 0,26
Temperaturkoeffizient V_{OC} (%/°C)	- 0,22
Temperaturkoeffizient I_{SC} (%/°C)	+ 0,05

BETRIEBSBEDINGUNGEN


Betriebstemperatur	-40 ~ +70°C
Maximale Systemspannung (VDC)	1500
Rückwärtsbestromung I_R (A)	30
Max. Leistungstoleranz (Wp)	0 / +4,99
Maximale Bifazialität (%)	42 ± 5

¹Messungen gemäß IEC 60904-3, Messtoleranz: I_{SC} ±5%, V_{OC} ±5%, P_{MPP} ±4%, Bifazialität: ± 5% ²Standard Testbedingungen STC: Einstrahlung 1.000 W/m² mit Spektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25°C. Maximale Wirkungsgradreduktion bei 200W/m²: 2%. ³NMOT-Wert: Nominal Module Operating Temperature= Nennbetriebs-Modultemperatur bei einer Bestrahlungsstärke von 800W/m² und einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Zulässige Betriebstemperatur zwischen -40°C bis +85°C. Abmaße +/-3mm. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Designload= Bemessungslast, Testload = Prüflast. Bitte beachten Sie unsere Installationsanleitung.


MODULSPEZIFIKATION

Zelltyp	N-type ABC Back Contact
Zellen	108 Halbzellen (6x18)
Größe	1762 x 1134 x 30mm
Gewicht	24,2 kg
Vorderseite	2mm thermisch vorgespanntes AR-Glas
Rückseite	2mm thermisch vorgespanntes Glas
Rahmen	30mm schwarz eloxierter Aluminiumrahmen
Anschlussdose	3 Dioden, IP68, gemäß IEC 62790
Anschlusskabel	4mm ² Stäubli MC4-EVO 2A Stecker +/- (1500V)
Kabellänge	2 x 1200mm
Max. Test-Last, Druck / Sog	+5400Pa / -2400Pa
Max. Design-Last, Druck / Sog	+3600Pa / -1600Pa

LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

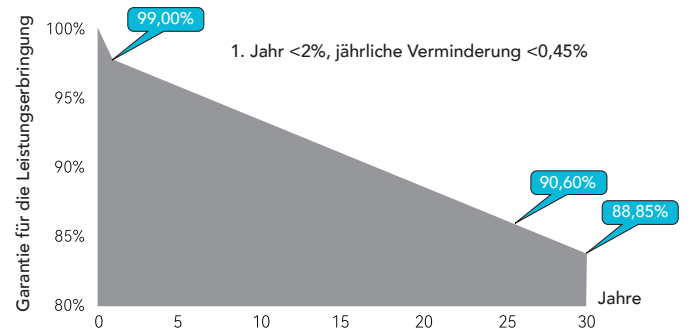

STROMSPANNUNGSKENNLINIEN

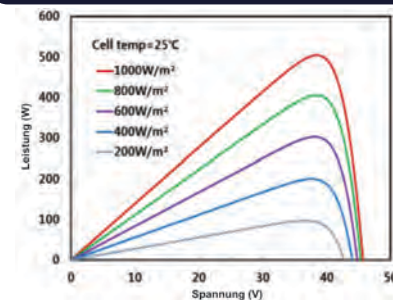

ZERTIFIKATE & GARANTIE

IEC 61215, IEC 61730*
 IEC 62716: Ammoniak-Korrosionstest*
 IEC 60068 Sand & Staub*
 IEC 61701 Salznebel-Korrosionstest
 2PfG2387: PID
 2PfG2689: LeTID
 Brandschutzklasse: IEC Class A
 Hagelklasse: HW3
 Produktgarantie 30 Jahre
 Leistungsgarantie: 30 Jahre
 WEEE-Reg.-No.: DE 42676826
 37 Module/Palette, 962 Module/40'HC

