

NEU

BF200-C260

Luftgekühlter Batterieschrank
für den Außenbereich



* Dieses Produkt wird mit Universal-Seitenhalterungen geliefert und passt zu den meisten gängigen Wechselrichtern von Drittanbietern.

241 kWh / 261 kWh optional

Mehrere Einheiten DC parallelisierbar
Unterstützt 2~12 Stunden Langzeit-
Energiespeicherung.



Betrieb mit geringerer Geräuscentwicklung

Optionale Geräuscheminderungs-
module für geräuschempfindliche
Anwendungen



Gewerbe-
komplexe



Gewerbe-
parks



Industrie-
parks




Universelles Passformdesign

Einfache Installation und Wartung



Einzelcluster-Doppelausgangsdesign mit
Standard-Universal-Seitenhalterungen

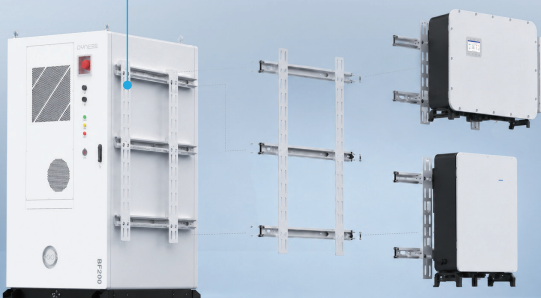


Sicher & zuverlässig

3-stufige Branderkennung,
aktive Belüftung
sowie Aerosol-Feuerlöscher
und Sprinkler-
Brandschutz für umfassende
Sicherheit



Intelligente Verwaltung

Echtzeitüberwachung
und OTA-Updates



SPEZIFIKATION

Modell	BF200-C240		BF200-C260
Batterie			
Batterietyp	LFP (LiFePO ₄)		
Batteriekapazität	314 Ah		
PACK-Konfiguration	1P20S*12	1P20S*13	
Nennstrom	157 A		
Max. Strom	180 A		
Nennspannung	768 V/DC	832 V/DC	
Spannungsbereich	696~864 V/DC	754~936 V/DC	
Nennkapazität	241 kWh	261 kWh	
System			
Gewicht	2500 kg (TBD)	2600 kg (TBD)	
Abmessungen [B × T × H]	1320 × 1345 × 2200 mm		
Max. Wirkungsgrad	94 %		
Leistung des Klimageräts	5 kW (Kühlen), 3 kW (Heizen)		
Betriebstemperatur	-20~50 °C (Leistungsminderung über 45 °C)		
Betriebsfeuchtigkeit	0 bis 95 % relative Feuchte (nicht kondensierend)		
Schutzart	IP55		
Korrosionsschutzklasse	C3 (optional C5)		
Kühlmethode	Luftkühlung		
Lärmpegel	≤75 dB (mit optionalem Zubehör ≤65 dB)		
Höhe	3000 m (Leistungsminderung über 2000 m)		
Anzeige	APP		
Brandschutz	Aerosol-Feuerlöscher, Sprinkleranlage, Multisensor-/Wassereinbruchsmelder, akustischer und optischer Alarm, explosionsgeschützte Belüftung		
Kommunikation	Ethernet/4G/RS485/Bluetooth/CAN		
Standard	EN IEC 61000-6-2:2019/ EN IEC 61000-6-4:2019/ UN38.3/ IEC 62619/ IEC 63056 / IEC 62477-1/ EN 62477-1		

